

## Tabellone segnapunti multisport indoor o outdoor



|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| C2BFA7 | 9C7418 | DDDF00 |        |        |
| FFFFFF | 2AD206 | 9EE0F4 |        |        |
| 1d1d1b | 0A9B42 | FF0000 | C2BFA7 | 9C7418 |
| FF5400 | 5E7DB1 | 801180 | FFFFFF | 2AD206 |
| FFB800 | 25B3D8 | 000080 | 1d1d1b | 0A9B42 |
|        |        | FF5400 | FFB800 | 5E7DB1 |
|        |        |        |        | 25B3D8 |

|        |        |
|--------|--------|
| C2BFA7 | 9C7418 |
| FFFFFF | 2AD206 |
| 1d1d1b | 0A9B42 |
| FF5400 | 5E7DB1 |
| FFB800 | 25B3D8 |



### Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità.
- Regolazione della luminosità dalla tastiera tascabile in qualsiasi momento durante il gioco.
- Comunicazione radio HF (868 MHz) con la tastiera tascabile o WiFi con l'orologio o lo smartphone (app Box Score).
- Tromba integrata, 100 dB a 1 metro.
- Elettronica tropicalizzata.

### Certificazioni e conformità agli standard

- IR&TTE (radio).
- Marcatura CE.
- Compatibilità elettromagnetica (CEM).
- Basso voltaggio.

**Nota:** tutta la gamma BTX6000 è stata progettata per essere utilizzata continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. L'involucro è quindi resistente alla corrosione e ha un grado di protezione IP44. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

# BTX 6015

## Schermo


| BTX6015   | Numero di cifre | Altezza delle cifre | Colore LED |
|---|-----------------|---------------------|------------|
| • Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno..... | 4               | 15 cm               | Giallo     |
| • Punto.....  | 2 per squadra   | 15 cm               | Rosso      |
| • Indicatore di fine periodo.....                       | 1 grappolo      | Ø36mm               | Rosso      |

## Caratteristiche tecniche

|                           | Dimensioni<br>L x A x P (mm)   | Peso | Costruzione  | Protezione<br>Indice | Visualizzazione ottimale<br>distanza | Visualizzazione<br>angolo |
|---------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>BTX6015</b>            | 1079 x 385 x 90,5 kg   |      | Custodia in alluminio con<br>copertura protettiva in vetro anteriore | IP54<br>IK07         | 60 m                                 | 160°                      |
|                           | <b>Alimentazione Consumo energetico Protezione elettrica Intervallo di temperatura operativa</b> |      |  |                      |                                      |                           |
| <b>BTX6015</b>            | 100-240 V CA   | 78W  | Interruttore automatico da 16 A                                      |                      | da -20° a 50°C                       |                           |
|                           | <b>Alimentazione elettrica</b>   |      | <b>Comunicazione con il tabellone segnapunti</b>                     |                      | <b>Utilizzo</b>                      |                           |
| <b>Tastiera tascabile</b> | 2 batterie da 1,5 V  |      | Radio HF   |                      | Interno o esterno                    |                           |
| <b>PUNTEGGIOAPP</b>       | 230 V  |      | Cablato  |                      | Interno                              |                           |

## Riferimenti

- 915 795..... BTX6015 (tastiera tascabile inclusa).
- 915 776..... BTX6015 (SCOREAPP inclusa / orologio e smartphone non inclusi).
- 915 293..... Montaggio del supporto su treppiede (opzione).
- 915 291..... Invertitore di potenza 12V DC / 230V AC (opzionale).

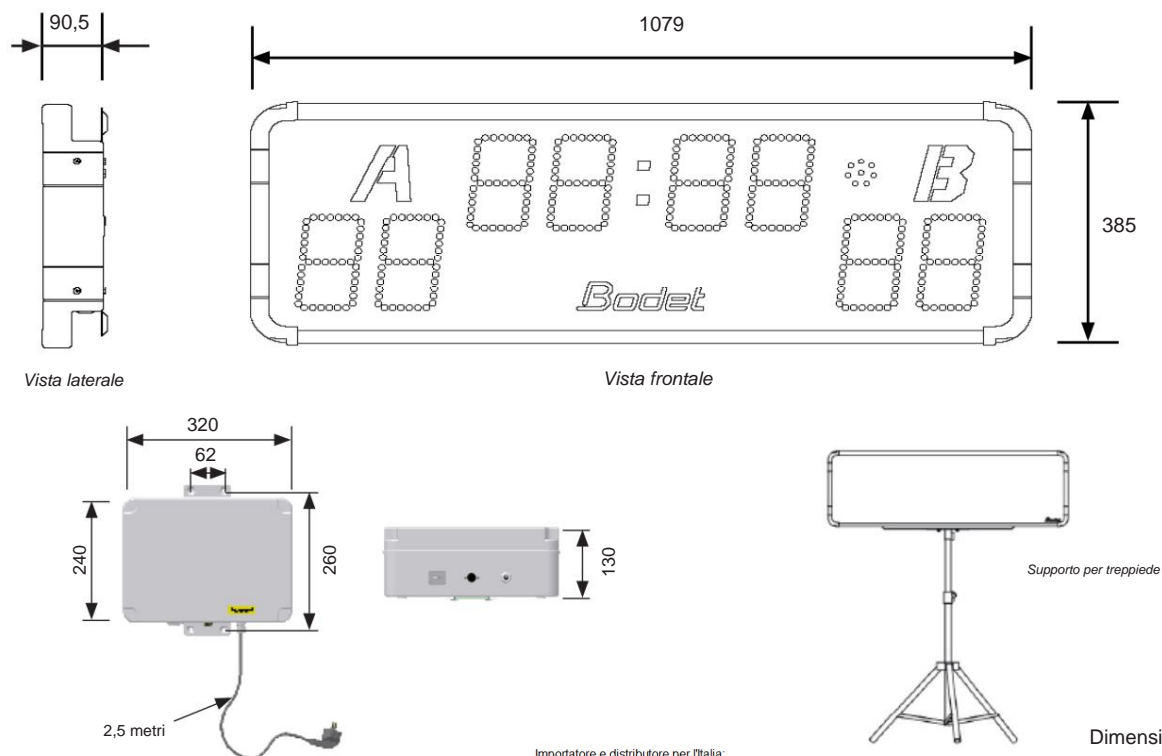

Dimensioni in mm