

Tabellone segnapunti indoor o outdoor dedicato al Basket 3x3



Pallacanestro

Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. • Regolazione luminosità da tastiera (menu tecnico). • Comunicazione radio HF (868 MHz). • Tromba integrata (100 dB a 1 m). • Elettronica tropicalizzata.

Certificazioni e conformità agli standard

- IR&TTE (radio).
- Marcatura CE. • Compatibilità elettromagnetica (CEM).
- Basso voltaggio.

Nota: tutta la gamma BTX6000 è stata progettata per essere utilizzata continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. L'involucro è quindi resistente alla corrosione e ha un grado di protezione IP44. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

BTX6015 BASKET 3x3

Schermo

BTX6015	Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED
• Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno.....	4	15 cm	Giallo
• Punto.....	2 per squadra	15 cm	Rosso
• Indicatore di fine periodo/Orologio di gara.....	1 grappolo	Ø36mm	Rosso




BTX6002	Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED
• Tastiera cronometro.....	2	20cm	Rosso

Caratteristiche tecniche

	Dimensioni L x A x P (mm)	Peso	Costruzione	Protezione Indice	Visualizzazione ottimale distanza	Visualizzazione angolo
BTX6015	1079 x 385 x 90,5	8 kg	Custodia in alluminio con copertura protettiva in vetro anteriore	IP54 IK07	60 m	160°
BTX6002	450 x 310 x 295	5 kg	Custodia in alluminio con copertura protettiva in vetro anteriore	IP54 IK07	90 m	160°
Alimentazione Consumo energetico Protezione elettrica Intervallo di temperatura operativa						
BTX6015	100-240 V CA	78W	Interruttore automatico da 16 A		da -20° a 50°C	
BTX6002	Alimentazione fornita dal BTX6015	25 W	-		da -20° a 50°C	
		Alimentazione elettrica	Comunicazione con display		Utilizzo	
Tastiera principale	100-240 VCA adattatore		Radio cablata o HF		Interno o esterno	
Tastiera cronometro	15 VCC		Cablato		Interno o esterno	

Riferimenti

- 916 072..... BTX6015 (tabellone segnapunti + cronometro BTX6002 + tastiere + treppiede).
- 915 291.....Invertitore 12V DC/230V AC (opzionale).

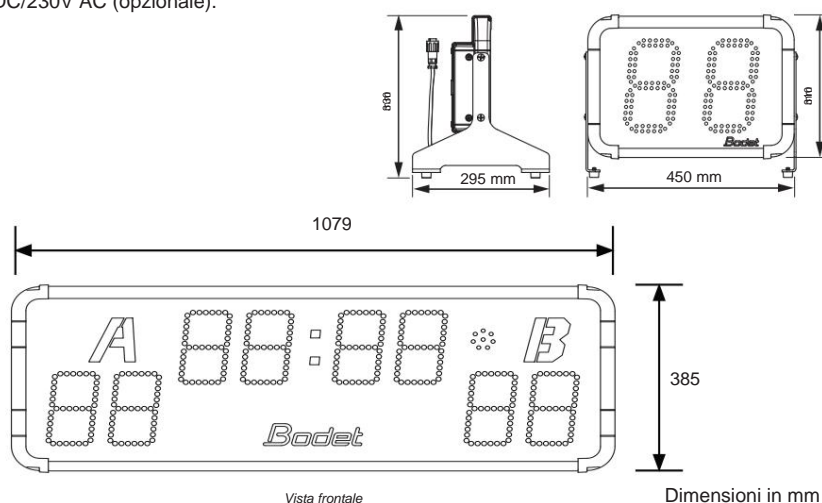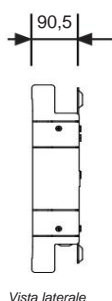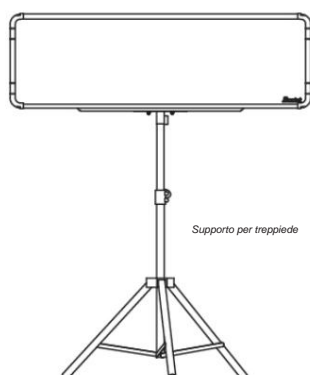

Dimensioni in mm