

Tabellone segnapunti indoor o outdoor dedicato al multisport:

Hockey su ghiaccio, floorball, hockey su pista, hockey su prato, pallavolo, kayak polo, bandy, tennis, sandball



Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. •

Regolazione della luminosità dalla tastiera principale. La regolazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante la partita. • Comunicazione cablata o wireless (868

MHz). • Tromba integrata - 100 dB a 1

metro. • Elettronica tropicalizzata.

Certificazioni e conformità agli standard

- ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2.

- Compatibilità elettromagnetica (CEM): EN 55024, EN 55032. •


Bassa tensione: EN 60950.

Nota: tutta la gamma BTX6000 è stata progettata per essere utilizzata continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

BTX6125 HK

Schermo

BTX6125HK		Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED
UN	• Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno.....	4	25cm	Rosso
B	• Punto.....	2 per squadra	25cm	Rosso
C	• Numero del periodo.....	1	20cm	Rosso
D	• Indicatore di timeout.....	1 punto per squadra	Ø36mm	Rosso
E	• Indicatore di penalità di 10 minuti.....	2 punti per squadra	Ø36mm	Rosso
F	Indicatore di fine periodo.....	1 punto	Ø66mm	Rosso
G	Esclusioni cronometro (con numero giocatore) o visualizzare i risultati dei set precedenti.....	2 x 3 per squadra	15 cm	Rosso
H	Numeri dei giocatori.....	2 x 2 per squadra	15 cm	Rosso

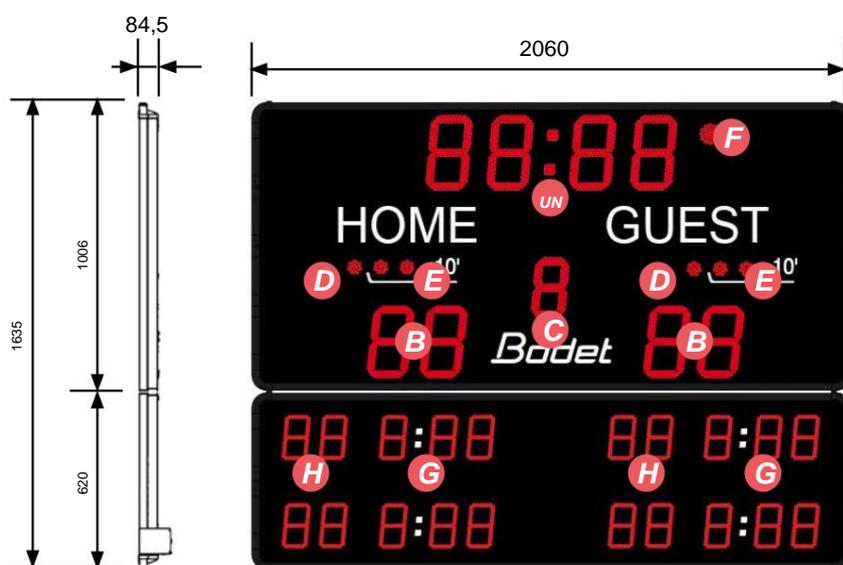

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Dimensioni L x A x P (mm)	Peso	Costruzione	Protezione Indice	Visualizzazione ottimale distanza	Visualizzazione angolo
2060x1635x84,5	40 chilogrammi	Custodia in alluminio con copertura protettiva in vetro	IP54 IK07	60 m a 120 m	160°
Alimentazione elettrica	Consumo di energia	Protezione elettrica	Intervallo operativo di temperatura		
100-240 V CA	280 W	Interruttore automatico da 16 A	da -20° a 50°C		

Riferimenti

- 915 794..... BTX6125 HK (tastiere non incluse).
- 916 003..... Tastiera del segnapunti.
- 915 179..... Avvisatore acustico aggiuntivo.

Importatore e distributore per l'Italia:



ROBERTO CAPELLI & Figlio S.r.l.
dal 1944
Via Caroncini 5/2 - 20137 MILANO/ITALY
Tel. +39.02.5513455 - www.capelli.it

Bodet