

Tabellone segnapunti indoor dedicato all'hockey su ghiaccio



Segnapunti

Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. •
- Regolazione della luminosità dal segnapunti. La regolazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante la partita.
- Comunicazione cablata o wireless (868 MHz). •
- Tromba integrata - 100 dB a 1 metro. •
- Nomi delle squadre programmabili o dopo la partita (caratteri alti 12 cm). •
- Elettronica tropicalizzata.

Certificazioni e conformità agli standard

- IR&TTE (radio).
- Marcatura CE. •
- Compatibilità elettromagnetica (CEM).
- Basso voltaggio.

Nota: tutta la gamma BTX6000 è stata progettata per essere utilizzata continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. L'involucro è quindi resistente alla corrosione e ha un grado di protezione IP44. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

BTX6425 Alfa HK

Schermo

BTX6425HK		Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED	
UN	• Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno.....	4	25cm	Giallo	
	• Punto.....	2 per squadra	25cm	Rosso	
	• Numero del periodo.....	1	20cm	Giallo	
	• Nomi delle squadre o.....	Nomi delle squadre: 11 caratteri max.		12 cm	Giallo
	• Messaggio scorrevole.....	Messaggio: 60 caratteri max.			
	• Indicatori di timeout.....	1 piazzola per squadra	Ø36mm	Giallo	
	• Indicatore di penalità di 10 minuti.....	2 lotti per squadra	Ø36mm	Rosso	
B	Indicatore di fine periodo.....	1 trama	Ø66mm	Verde	
	Tempo di penalità da 2 e 5 minuti.....	3 x 3 per squadra	20cm	Giallo	
	• Numeri dei giocatori.....	3 x 2 per squadra	20cm	Rosso	

Caratteristiche tecniche


	Dimensioni L x A x P (mm)	Peso	Costruzione	Protezione Indice	Visualizzazione ottimale distanza	Visualizzazione angolo
BTX6425HK	4620 x 1000 x 80	190 kg	Custodia in alluminio con copertura protettiva in vetro	IP54 IK07	80 m a 120 m	160°

	Alimentazione elettrica	Consumo energetico	Protezione elettrica	Intervallo di temperatura operativa
BTX6425HK	100-240 V CA	525 W	Interruttore automatico da 16 A	da -20° a 50°C

	Alimentazione elettrica	Comunicazione con display	Utilizzo
Segnapunti	100-240 V CA adattatore	Radio cablata o HF	Piscina al coperto

Riferimenti

- 915 793..... BTX6425 Alpha HK (Segnapunti non incluso).
- 915 179..... Avvisatore acustico aggiuntivo.

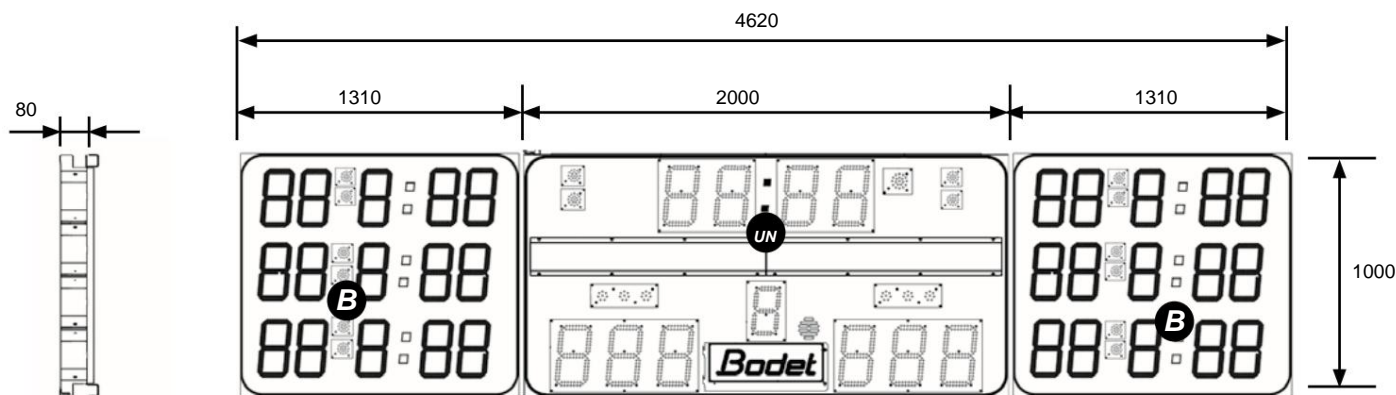

Vista laterale

Vista frontale

Importatore e distributore per l'Italia:

ROBERTO **CAPELLI** & Figlio S.r.l.
dal 1944
Via Caroncini 5/2 - 20137 MILANO/ITALY
Tel. +39.02.5513455 - www.capelli.it

Dimensioni in mm

