

## DESCRIZIONE

• L'Aquastyle visualizza la temperatura dell'aria e dell'acqua, l'ora e la data locali. • Comunicazione radio tra le sonde di temperatura e l'Aquastyle. • Display LED rosso ad alta luminosità adatto all'ambiente interno o esterno. • Oltre all'ora e alle temperature, può visualizzare l'umidità (con sonda filare) e il cloro (manualmente). • Aquastyle può essere utilizzato come timer/cronometro con telecomando HF 868.3MHz.



## CONFORMITÀ

• Direttive LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- **Unità di visualizzazione della temperatura..** 1/10° Celsius. •
- **Display riga superiore..**4 cifre, 15 cm, ora, data, T° aria o umidità. •
- **Display 2a e 3a riga..**2 x 4 cifre, 10 cm, temperature, umidità e cloro. •
- **Cifre.** LED SMD rosso 120°.
- **Comunicazione con le sonde di temperatura dellapiscina..**HF 869 Mhz.

**Ricevitore..**Ricevitore di temperatura e orario DHF integrato.

**Regolazione offset sonde di temperatura.** Da -9,9° a 9,9°.

**Impostazione menù e parametri.....** Telecomando HF a 4 tasti. ....


**Installazione Area piscina coperta o all'aperto.**

Optional: 1 ingresso cablato per temperatura e umidità dell'aria, - Sincronizzazione radio tramite base temporale Nanotime.



## CARATTERISTICHE MECCANICHE

- **Isolamento elettrico.....** Classe 1.
- **Costruzione.....** Custodia in alluminio, IP54, IK07. •
- **Intervallo di temperatura operativa.....** da -20° a 50°C. •
- **Umidità.....** 93 % a 40°C. •
- **Peso.....** ... 13,5Kg.

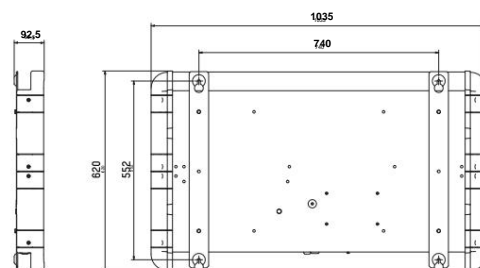

Dimensioni in mm

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- **Alimentazione.....** 100 - 240V ±10% 50 /60Hz (cavo di alimentazione da 2,5 m incluso). •
- **Consumo.....** 100 - 240 VCA ; 2 - 1,2 A.



## RIFERIMENTI

- **935 832..**Display LED Aquastyle (telecomando HF incluso)
- **939 047..**Telecomando senza fili
- **935 835..**Sonde wireless di temperatura per piscina (fornite con 2 sonde T° e 2 pozzetti)
- **935 836** Vetro frontale in policarbonato con 2 scritte adesive • **939 041.....** Sonda wireless
- **939 041** Sonda wireless per la temperatura dell'aria (alimentata a batteria) - opzione • **939 045.....** Temperatura dell'aria
- **939 045** Temperatura aria cablata /Sonda di umidità (cavo 5m) - opzione • **927 272..**NANOTIME DCF – DHF 230V
- **927 273.....** NANOTIME GPS – DHF da 110 a 230 V



Sonda T° Aria / Umidità cablata Sonda T° Aria wireless

## PERSONALIZZAZIONE DEGLI ADESIVI

- Il testo determinato al momento dell'ordine deve rientrare in un rettangolo di 520 mm x 152 mm su 1 o 2 righe di non più di 14 caratteri come mostrato di seguito.
- Carattere: lettere bianche SWISS 721 BT

Dimensioni massime per un adesivo su una riga composto da 1 a 12 caratteri:

80  
Grande piscina  
520

Dimensioni massime per un adesivo su una riga composto da 13 a 14 caratteri:

60  
Bacino sportivo  
520

Dimensioni massime per un adesivo su 2 righe:

152  
Bacino  
Olimpico  
520

Importatore e distributore per l'Italia:



ROBERTO **CAPELLI** & Figlio S.r.l.  
dal 1944

Via Caroncini 5/2 - 20137 MILANO/ITALY  
Tel. +39.02.5513455 - www.capelli.it