

**Elenco degli sport supportati:**

**Basket (regionale) - Pallamano (internazionale) - Pallavolo (nazionale)**  
**Tennis - Ping pong - Badminton - Hockey su pista - Floorball - Futsal**  
**Korfbal - Netball - Hockey su pista**



**Disponibile**  
**anche in versione HOME/GUEST:**



**Caratteristiche generali**

- **Uso interno**
- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. •
- Luminosità regolabile tramite il touch screen del segnapunti. Può essere modificato durante una partita.
- I nomi delle squadre possono essere programmati dalla tastiera touchscreen del segnapunti.
- Tromba incorporata (120 dB a 1 metro).

**Certificazione e conformità per la marcatura CE**

- ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2. •
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55024, EN 55032. • Bassa tensione: EN 60950. • Norma: DIN 18032-3.

**N. di riferimento del modello**

- 916 227..... 8NT220 CASA/OSPITE. • 916
- 228..... 8NT220 Alfa. • 916
- 277..... 8NT220 HOME/OSPITE + Segnapunti. • 916
- 278..... 8NT220 Alpha + Segnapunti.


# 8NT220

Visualizzazione del tabellone segnapunti

	Visualizza la descrizione	Caratteristiche di visualizzazione
<b>UN</b>	Orologio di gara o ora locale o timer di time-out.....	4 cifre gialle da 20 cm per squadra.
<b>B</b>	Indicatore di orologio fermo.....	1 punto rosso.
<b>C</b>	Falli di squadra.....	1 cifra rossa da 15 cm per squadra.
<b>Versione alfanumerica:</b>		
	Nomi delle squadre.....	massimo. 11 personaggi, gialli, 12 cm, per squadra.
<b>D</b>	Messaggi scorrevoli.....	massimo. 60 caratteri, gialli, 12 cm.
<b>Versione HOME/OSPITE:</b>		
	Adesivi.....	Lettere gialle da 12 cm.
<b>E</b>	Indicatori di timeout.....	3 punti gialli per squadra.
<b>F</b>	Numero del periodo.....	1 cifra gialla da 15 cm.
<b>G</b>	Punto.....	3 cifre rosse da 20 cm per squadra.
<b>H</b>	Conteggio del tempo di penalità o promemoria dell'ultimo fallo individuale o conteggio del timeout o risultato del set precedente.....	o 2 cifre gialle + 3 rosse da 15 cm per squadra.

## Dati tecnici

Dimensioni.....	L2000 x A1700 x P65,5/ 64 mm.
Peso.....	.80 kg (Casa/Ospite) - 83 kg (Alfa).
Costruzione del tabellone segnapunti.....	Acciaio.
Gradi di protezione.....	IP20, IK09 (norma DIN 18032).
Distanza di lettura ottimale.....	90m.
Angolo di lettura.....	160°.
Alimentazione elettrica.....	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo di energia.....	43 W (Casa/Ospite) - 66 W (Alfa).
Livello di protezione.....	Interruttore automatico da 16 A - curva D.
Comunicazione.....	Collegamento tastiera/8NT220 via filo o radio HF.

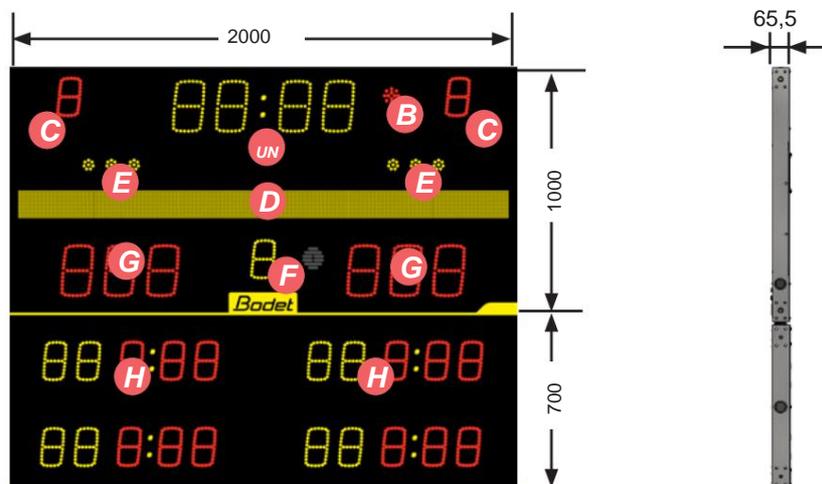

Importatore e distributore per l'Italia: