


Tabellone segnapunti multisport indoor

Elenco degli sport supportati:

**Basket - Pallamano - Pallavolo - Minibasket - Badminton - Hockey in linea - Floorball
- Futsal - Basket 3x3 - Korfbal - Tennis - Ping Pong - Padel - Hockey su pista**

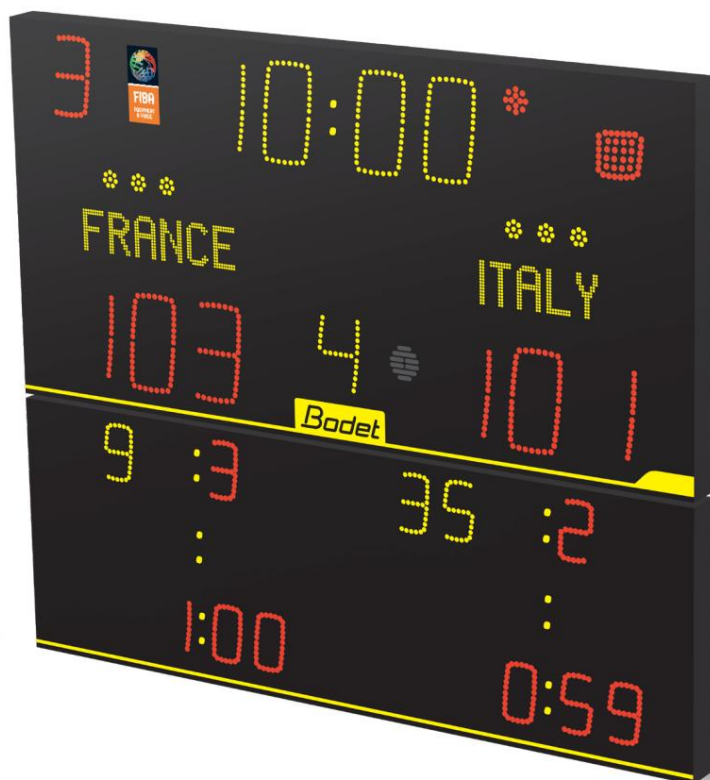

Anche disponibile
come versione HOME/OSPITE:



Caratteristiche generali

- **Uso interno**
- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. • Luminosità regolabile tramite il touch screen del segnapunti. Può essere modificato durante una partita.
- I nomi delle squadre possono essere programmati dalla tastiera touchscreen del segnapunti.
- Tromba incorporata (120 dB a 1 metro). • **Conforme alle regole FIBA 2020.**

Certificazione e conformità per la marcatura CE


- ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2. • Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55024, EN 55032. • Bassa tensione: EN 60950. • Norma: DIN 18032-3.

N. di riferimento del modello

- 916 233..... 8NT325 CASA/OSPITE. • 916 234..... 8NT325 Alfa. • 916 283..... 8NT325 HOME/OSPITE + Segnapunti. • 916 284..... 8NT325 Alpha + Segnapunti.

Visualizzazione del tabellone segnapunti

	Visualizza la descrizione	Caratteristiche di visualizzazione
UN	Orologio di gara o ora locale o timer di time-out.....	4 cifre gialle da 25 cm per squadra.
B	Indicatore di orologio fermo.....	1 punto rosso.
C	Falli di squadra (cifra o quadrato rosso).....	1 cifra rossa da 20 cm per squadra.
Versione alfanumerica:		
	Nomi delle squadre.....	massimo. 11 personaggi, gialli, 12 cm, per squadra.
D	Messaggi scorrevoli.....	massimo. 60 caratteri, gialli, 12 cm.
Versione HOME/OSPITE:		
	Adesivi.....	Lettere gialle da 12 cm.
E	Indicatori di timeout.....	3 punti gialli per squadra.
F	Numero del periodo.....	1 cifra gialla da 20 cm.
G	Punto.....	3 cifre rosse da 25 cm per squadra.
H	Conteggio del tempo di penalità o promemoria dell'ultimo fallo individuale o conteggio del timeout o risultato del set precedente.....	2 cifre gialle + 3 rosse da 15 cm per squadra.

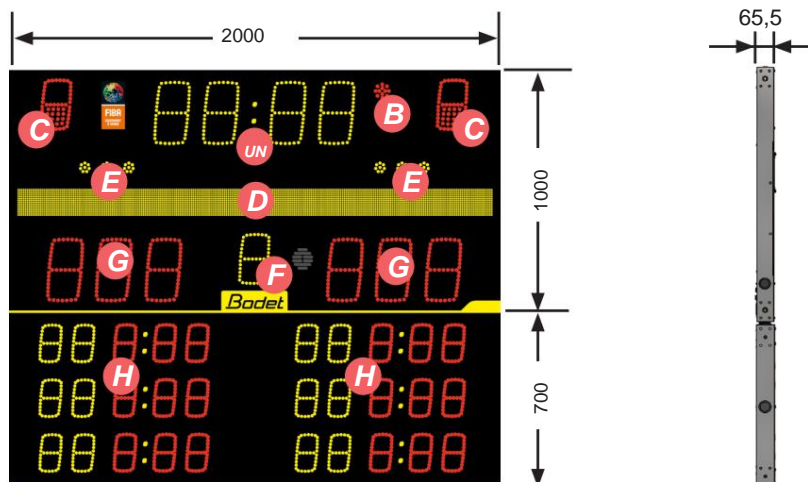

Dati tecnici

Dimensioni.....	L2000 x A1700 x P65,5/ 64 mm.
Peso.....	.86 kg (Casa/Ospite) - 89 kg (Alfa).
Costruzione del tabellone segnapunti.....	Acciaio.
Gradi di protezione.....	IP20, IK09 (norma DIN 18032).
Distanza di lettura ottimale.....	120m.
Angolo di lettura.....	160°.
Alimentazione elettrica.....	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo di energia.....	76 W (Casa/Ospite) - 99 W (Alfa).
Livello di protezione.....	Interruttore automatico da 16 A - curva D.
Comunicazione.....	Collegamento tastiera/8NT325 via filo o radio HF.

Importatore e distributore per l'Italia: