

## OROLOGIO A LANCETTE

Design di stile sobrio ed elegante per indicare l'ora nel modo più semplice ed immediato.

Lo studio accurato delle cifre nella loro forma e proporzione, la serigrafia a spessore, il colore del fondo ed il vetro piatto assicurano una perfetta leggibilità da ogni angolazione.

Il movimento è comandato da una base tempo elettronica al quarzo alimentata da una pila stilo, che garantisce più di un anno di autonomia, oppure da un alimentatore a 220 V - 50 Hz in tampone.

La cassa è in acciaio verniciato con polveri epossidiche mentre il quadrante e le lancette sono in alluminio.

Può essere realizzato nelle versioni con movimento ricevitore di impulsi polarizzati a 30 e 60" anche nella versione con lancetta dei secondi e con movimento radiocontrollato DCF77.

Ø cm 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100.

Gli orologi da Ø 50, 60, 80 e 100 cm possono essere realizzati nelle versioni per esterno.




1



2



3

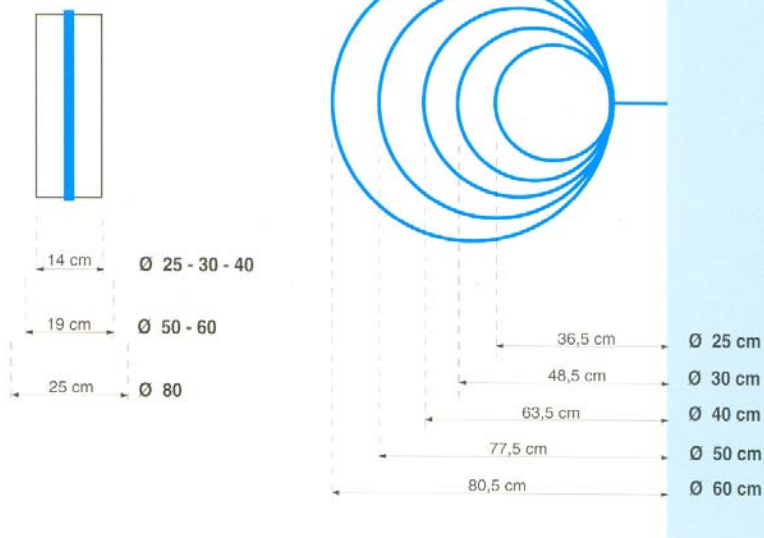

### INSTALLAZIONE:

- a parete (fig. 1)
- a parete con doppio quadrante (fig. 2)
- a soffitto con doppio quadrante (fig. 3)

I dati e le caratteristiche possono variare in funzione di miglioramenti dei prodotti.





***OROLOGIO A LANCETTE***