




## DISTRIBUZIONE SENZA FILI DHF

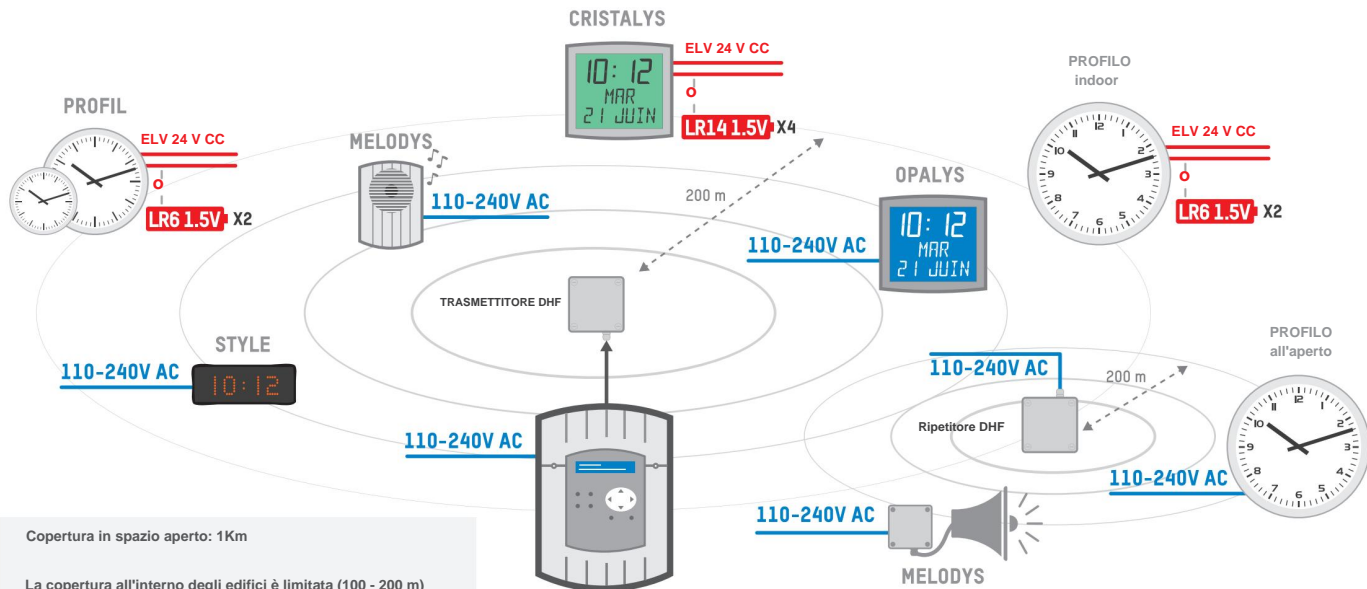

Copertura in spazio aperto: 1Km

La copertura all'interno degli edifici è limitata (100 - 200 m) dalla struttura dell'edificio stesso (numero e struttura dei solai, muri, ...). La copertura può essere estesa utilizzando i ripetitori.

Numero illimitato di orologi slave DHF ed apparati per suonerie mod. MELODYS DHF

