

Tabellone segnapunti multisport indoor

Elenco degli sport supportati:

**Basket - Pallamano - Pallavolo - Mini basket - Badminton - Hockey in linea - Floorball
- Futsal - Basket 3x3 - Korfbal - Tennis - Ping-pong - Padel - Hockey su pista**



**Disponibile
anche in versione HOME/GUEST:**



Caratteristiche generali

- **Uso interno**
- Tecnologia LED SMD.
- Luminosità regolabile tramite il touch screen dello Scorepad. Può essere regolato durante una partita.
- I nomi delle squadre possono essere programmati dalla tastiera touchscreen del segnapunti.
- Tromba incorporata (120dB a 1 metro).
- **Conforme alle regole FIBA 2020.**


Certificazione e conformità per la marcatura CE

- ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2.
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55024, EN 55032.
- Bassa tensione: EN 60950.
- Normativa: DIN 18032-3.

Modello di riferimento nn.

- 916 205 8025 CASA/OSPITE.
- 916 206 8025 Alfa.
- 916 255 8025 CASA/OSPITE + Scorepad
- .916 256 8025 Alfa + Scorepad

	Visualizza la descrizione	Visualizza le caratteristiche
UN	Orologio di gara o ora locale o timer di timeout	4 cifre gialle da 25 cm per squadra.
B	Indicatore di orologio fermo	1 punto rosso.
C	Falli di squadra (cifra o quadrato rosso).....	1 cifra rossa da 20 cm per squadra.
Versione alfanumerica:		
	Nomi delle squadre	max. 11 caratteri, gialli, 12 cm, per squadra.
D	Messaggi a scorrimento	max. 60 caratteri, giallo, 12 cm.
Versione HOME/GUEST:		
	Adesivi.....	... Lettere gialle da 12 cm.
e	Indicatori di timeout	3 punti gialli per squadra.
F	Numero periodo	1 cifra gialla da 20 cm.
G	Punto.....	3 cifre rosse da 25 cm per squadra.

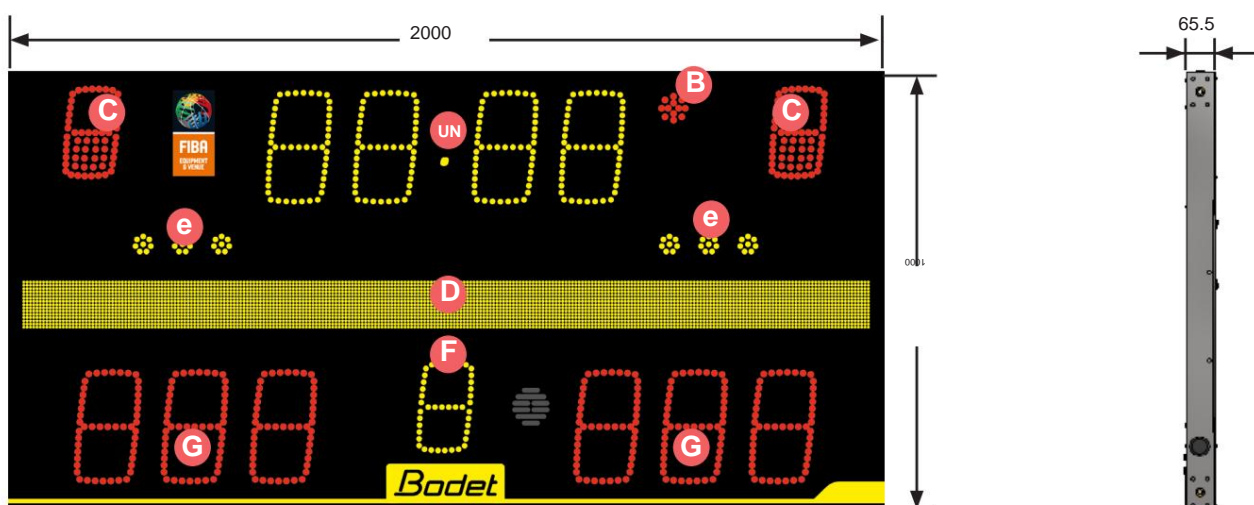

Dati tecnici

Dimensioni.....	L2000 x H1000 x P65,5 mm.
Il peso.....	51 kg (Casa/Ospite) - 54 kg (Alfa).
Costruzione del tabellone segnapunti	Acciaio.
Gradi di protezione	IP20, IK09 (norma DIN 18032).
Distanza di lettura ottimale	120 m.
Angolo di lettura	160°.
Alimentazione elettrica.....	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo di energia.....	46 W (Casa/Ospite) - 69 W (Alfa).
Livello di protezione	16 Interruttore A - curva D.
Comunicazione.....	Tastiera/collegamento 8025 via cavo o radio HF.

Importatore e distributore per l'Italia: