

MELODYS DHF - PER INTERNI

DESCRIZIONE

- Sirena per indicare pause o orari di cambio classe in ambienti come scuole, fabbriche o officine.
- Compatibile con il master clock SIGMA in modalità DHF.
- 16 melodie preregistrate memorizzate nella memoria interna e/o in una scheda SD.
- 2 spie LED informano sul funzionamento della sirena:
 - Il LED «~» indica la potenza.
 - Il LED «ÿ» è attivo durante la comunicazione con il master clock in modalità DHF.
- Ogni volta che viene riprodotta una melodia, viene visualizzato il numero della melodia corrispondente.

NORME

- Norme applicabili: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Melodie** Melodie digitali e messaggi di Lockdown archiviati nella memoria o nella scheda SD (16 melodie).
- **Amplificatore**..... Integrato amplificatore con regolazione del volume.
- **Formato digitale dei file audio**..... MP3.
- **SCHEDA SD***..... SD o SDHC, massimo 32 GB .
- **Durata di una melodia**..... La variabile dipende dalla registrazione.
- **Schermo**..... .. Numero della melodia in riproduzione.
- **Livello sonoro**..... 90db massimo in regolabile 1 metro.

*

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- **Costruzione**..... Corpo in ABS bianco ignifugo M3.
- **Indice di protezione**..... IP31, IK07.
- **Intervallo di temperatura di esercizio**.....da 0° a +50°C.
- **Il peso**..... .. 1 kg.
- **Dimensioni** H202 x L150 x P82 mm (particolare sul retro).


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- **Potenza assorbita**..... 100-240VAC ; 6-8.4VA.
24 V CC (6 W).
- **Alimentazione** 100-240VAC o TBT 24 VCC ±5%.

| Precauzione installazione Melodys TBT 24V: Distanza massima consentita da rispettare * | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Area della sezione del filo (diametro del filo): | 0,5 ² (8/10) | 0,75 ² | 1,5 ² |
| Numero di melodie sulla linea: | | | |
| 15 | 43 m | 62 m | 125 m |
| 10 | 62 m | 95 m | 190 m |
| 5 | 125 m | 190 m | 380 m |


* La distanza può essere raddoppiata limitando il volume a 7. Queste limitazioni di distanza riguardano solo una linea Melodys; ma ciò è possibile installare più linee in parallelo.

MELODYS DHF wireless - PER INTERNI

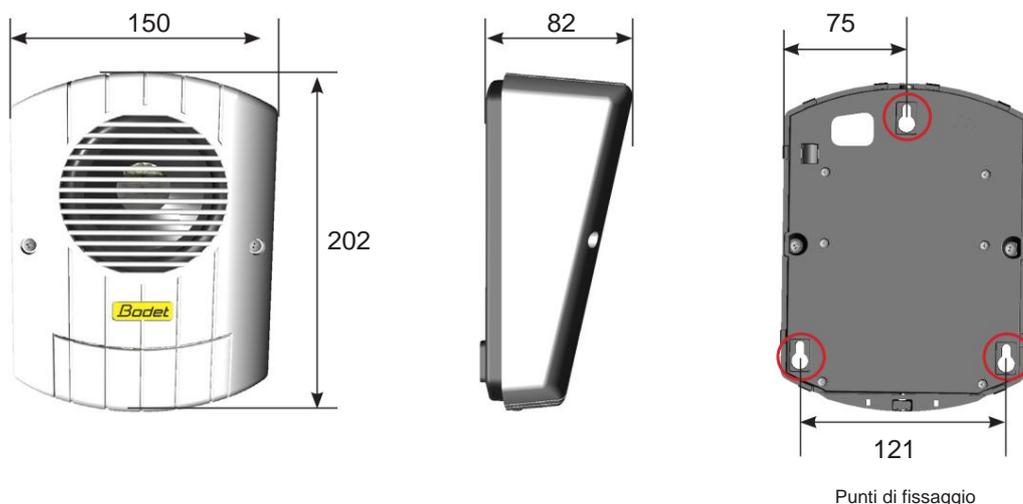

Dimensioni in mm

schema impianto

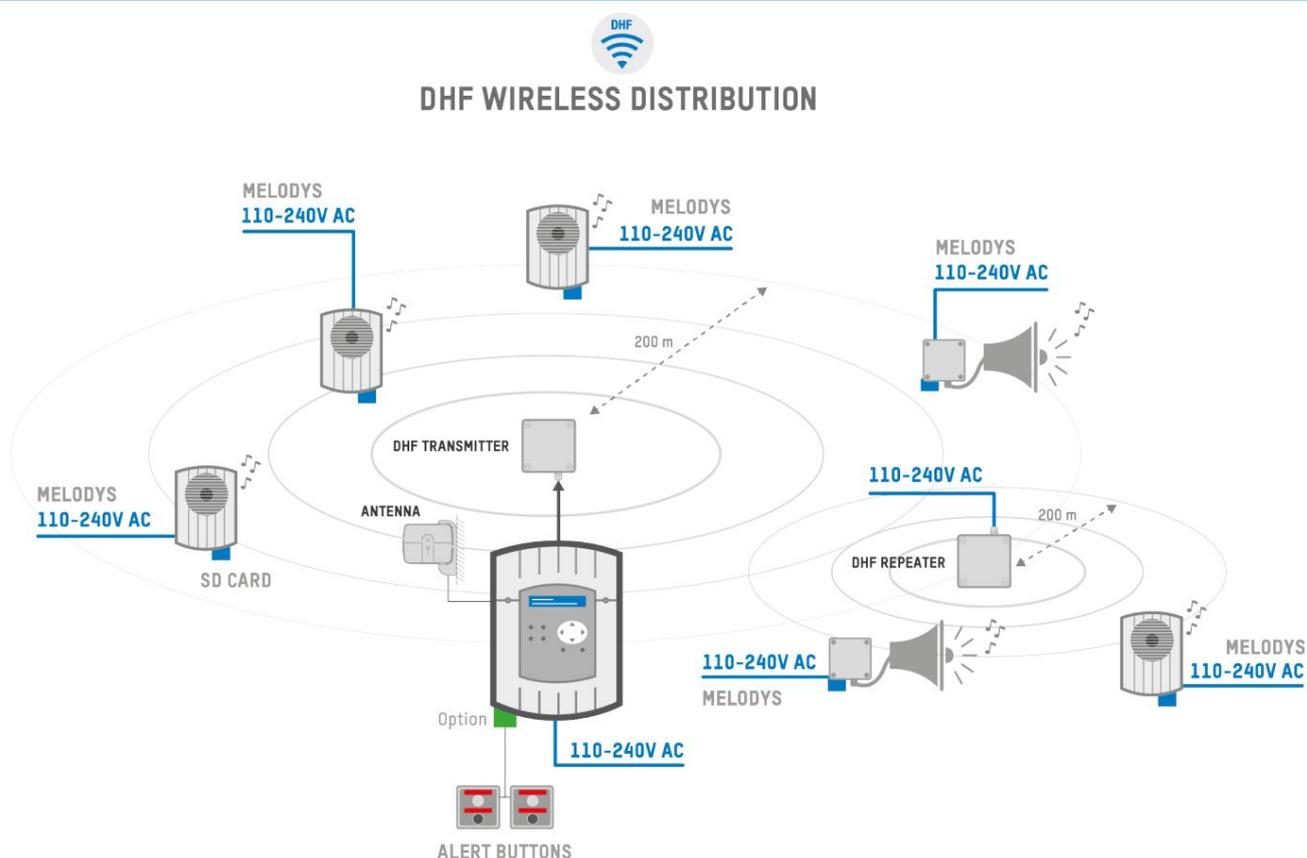

RIFERIMENTI

- 907 565Melodys interni DHF100 240VAC
- 907 568..... Melodys interni DHF 24VDC

ACCESSORI

- 907 5423x ingressi
- 907 544..... Pulsanti caso 2 Blocco per ingressi esterni
- 907 599..... Scheda SD

